



相對式紅外線偵測器 INFRARED PHOTOBEAM SENSOR

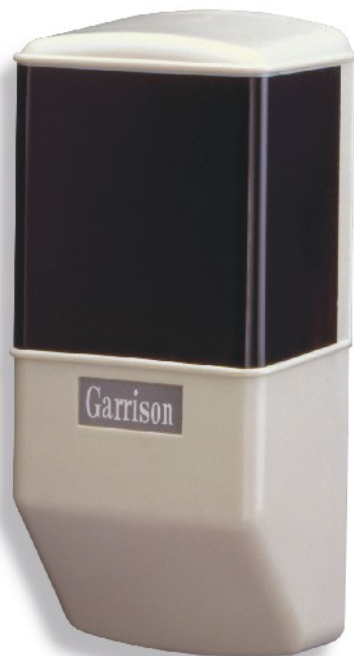


- LK-15H (15m)
 - LK-30H (30m)
 - LK-50H (50m)
- (室內外用)


外型尺寸

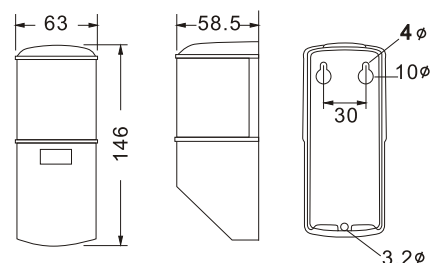


接線端子

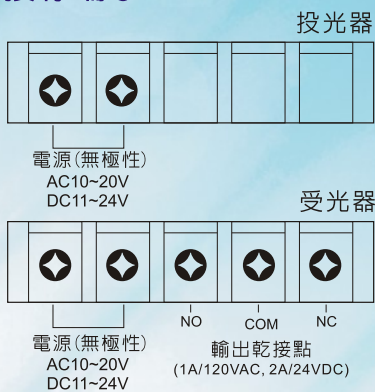

內部構造

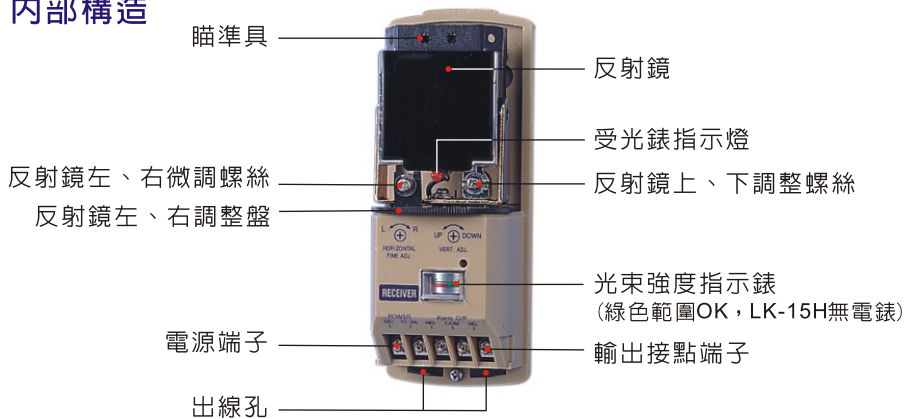

偵測距離

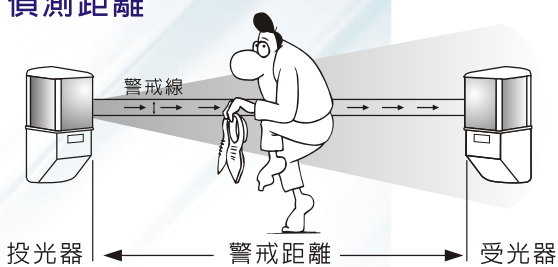

機型	偵測距離
LK-15H	15m
LK-30H	30m
LK-50H	50m

電氣規格

品名 機型	紅外線偵測器		
	LK-15H	LK-30H	LK-50H
警戒距離(室外)	15m	30m	50m
光源	LED(紅外線二極體)		
光束處理	主波9400Å, 調變頻率500HZ		
反應時間	50-100m sec		
光軸調整	水平±90° 垂直±7°		
警報信號	1a. 1b. 繼電器乾接點(1A/120VAC, 2A/24VDC)		
使用電源	DC11-24V AC10-20V		
消耗電流	30MA	40MA	50MA
光束強度指示錶	無	有	有
使用溫度	-20°C ~ 50°C		
設置場所	室內、室外		
重量	400g(投光、受光合計)		