


車道號誌燈箱 LK-104 系列



LK-104L (LED 燈箱)

- 燈箱組件包括箱體、箱蓋、燈罩及門蓋活葉等，均採用綠色聚碳酸脂塑膠鋼(polycarbonate)為材料高壓射出成型，可更變帽簷，橫置或垂直皆可選擇使用
- 燈箱厚度為3.0mm，耐高熱130°C，燈頭為30公分之密封燈頭
- 燈片採用複式構造，燈片對太陽光具有濾波作用，以防止太陽光射入燈頭內再反射內片(LK-104)
- 具定電流電子迴路控制，以防止LED燒毀，燈號轉換時間小於60ms(LK-104L)
- 紅色LED波長616~631nm，綠色LED波長499~508nm，鏡片抗紫外線PC材質(LK-104L)
- 紅色LED及綠色LED數量各為127只，消耗功率：紅燈15W，綠燈9W(LK-104L)
- 使用電壓：AC110V/AC220V(LK-104L)
- 外型尺寸：720Wx360Hx190Dmm，罩簷300mm

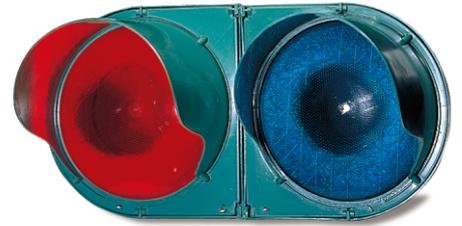

LK-104 (燈泡式燈箱)



LK-104LM (中型LED燈箱)

- 使用電壓：AC110V/AC220V 全電壓
- 燈箱厚度：3.0mm，UVPC材質
- 燈片厚度：3.0mm，透明壓克力
- 外型尺寸：500Wx245Hx290Dmm，罩簷190mm




LK-104LS (小型LED燈箱)

- 使用電壓：AC110V/AC220V
- 燈箱材質：UVPC材質
- 外型尺寸：312Wx203Hx102Dmm (不含固定架)

LK-104PSC (平板雙色紅燈倒數顯示LED燈箱)



- 使用電源：DC10 ~ 24V
- 消耗電流：綠燈導通時約150mA；紅燈倒數時約100mA
- 紅燈倒數顯示：1 ~ 99秒
- RS485傳輸功能，可倒數計時1 ~ 99秒 (搭配LK-103C號誌主機使用)
- LED數量：紅色 / 綠色LED各160只
- 外殼材質：
鐵製粉體烤漆(厚度1.2mm)-LK-104PSC
不銹鋼粉體烤漆(厚度1.2mm)-LK-104PSC(ST)
- 防塵防水等級：IP54
- 顯示面積：272W x 165H mm
- 外型尺寸：380W x 270H x 32D mm
- 產地：Made in Taiwan

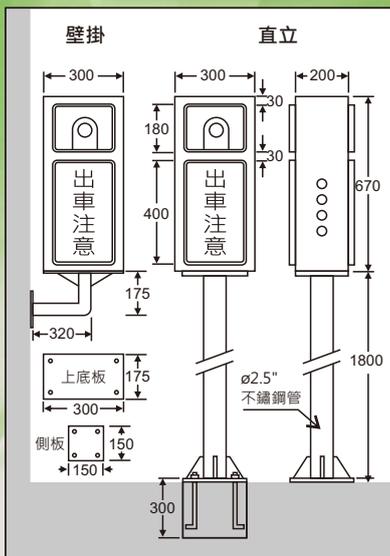

LK-200A (出車注意燈箱)

- 使用電壓：AC110V~AC220V
- 外箱材質：SUS-304不銹鋼
- 出車注意以高亮度231顆LED組成
- 防雨室外型，面板為可掀式，雙面燈箱接合處以防水處理
- 附加聲音警報功能
- 可配合支架作壁掛或直立式安裝
- 外型尺寸：300Wx670Hx200Dmm

LK-104S (小型LED埋入式燈箱)

- 使用電壓：AC110V/AC220V
- 燈箱材質：UVPC材質
- 面板材質：不銹鋼面板1.5mm
- 背盒尺寸：305Wx195Hx70Dmm
- 面板尺寸：358Wx250Hmm

LK-104PS (平板雙色LED燈箱) LK-104PS(ST) (平板雙色LED燈箱)

- 使用電壓：DC11~28V
- 消耗電流：紅燈導通時：約300mA；綠燈導通時：約260mA
- 紅色5Ø LED及綠色5Ø LED數量各為160只
- 外殼材質：鐵板(厚度1.2mm)烤漆-LK-104PS
不銹鋼(厚度1.2mm)烤漆-LK-104PS(ST)
- 防塵防水等級：IP54
- 顯示面積：272Wx165Hmm
- 外型尺寸：380Wx270Hx32Dmm
- 產地：Made in Taiwan

停車場號誌顯示器



LK-104PS(注意來車)

- 使用電壓：DC11~15V
- 消耗電流：(白光)約0.9A
- 外殼材質：鐵板(厚度1.2mm)烤漆
不鏽鋼(厚度1.2mm)烤漆
- 防塵防水等級：IP54
- 顯示面積：閃爍顯示：272Wx165H mm
- 外型尺寸：380Wx270Hx32D mm
- 產地：Made in Taiwan

(註：顯示字體可接受訂製)



LK-123 LED動態方向指示燈

- 使用電壓：DC10~24V
- 消耗電流：約100mA
- 箭頭動態指示方式：
 1. 紅色/綠色·交替指示
 2. 紅色指示或綠色指示
 3. 箭頭指示方向：向左/向右可以選擇
- 外殼材質：鐵製(厚度1.2mm)粉體烤漆 — LK-123
不鏽鋼(厚度1.2mm)粉體烤漆 — LK-123(ST)
- 防塵防水等級：IP54
- 外型尺寸：380Wx270Hx32D mm
- 產地：Made in Taiwan

LK-1045 平板雙色LED紅綠燈箱含倒數計秒顯示器



雙色紅綠燈

- 使用電壓：DC11~18V
- 消耗電流：紅燈導通時約100mA
綠燈導通時約140mA
- 紅燈顯示方式：恆亮及閃爍可選擇
- 顯示面積：210Wx165H mm

倒數計秒顯示器

- LED字體：二位數·4吋(10x5cm)
- 最大顯示：99秒
- 使用電源：DC12~15V(附DC12V/1A·
AC100~240V全電壓變壓器)

LK-124PS 平板倒數計秒顯示器



- LED字體：二位數·4吋(10x6cm)
- 最大顯示：99秒
- 使用電源：DC12V(附DC12V/1A·
AC100~240V全電壓變壓器)
- 外殼材質：LK-124PS鐵板(厚度1.2mm)烤漆
LK-124PS(ST)不鏽鋼(厚度1.2mm)烤漆
- 防塵防水等級：IP54
- 外型尺寸：380Wx270Hx32D mm
- 產地：Made in Taiwan

- 外殼材質：鐵板(厚度1.2mm)烤漆
- 外型尺寸：487Wx270Hx32D mm
- 倒數至最後5秒時·LED字幕會閃動·
並可啟動蜂鳴器提示音
- 倒數至最後5秒時·具輸出一乾接點·
可用來外接旋轉警示燈·提醒行人

LK-125-3 停車場尚有車位顯示器



- LED字體：三位數·4吋(10x6cm)
- 最大顯示：999位
- 具入車及出車加減車位數輸入接點
- 內含無線接收器·可配合遙控器(LK-201SP)
做現有車位數字校正(附遙控器)
- 現有車位顯示數字·具停電記憶功能
- 使用電源：AC110~220V全電壓
- 外殼材質：PC
- 外型尺寸：312Wx203Hx102D mm
(不含固定架尺寸)

LK-124 倒數計秒顯示器



- LED字體：三位數·4吋(10x6cm)
- 最大顯示：99秒
- 電捲門·柵欄機自動下降倒數計秒顯示
- 車道紅燈倒數計秒顯示
- 使用電源：AC110V, 60Hz
- 外殼材質：PC
- 固定方式：露出型L架
- 調整鈕及接線端固定於背板
- 外型尺寸：312Wx203Hx102D mm
(不含固定架尺寸)

