


**LK-4500A** (單輸出)  
**LK-4500A-2** (雙輸出)

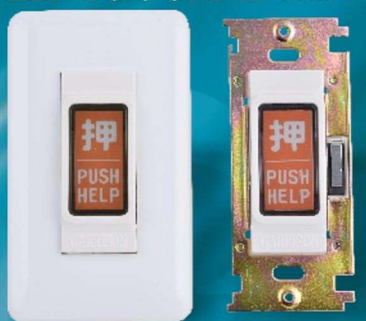

(塑膠蓋板)

**LK-4600AN** (單輸出), **LK-4600AN-2** (雙輸出)  
(二段式、無段式)

- 輸出接點：NO/NC接點(1A/125VAC)  
一組或兩組獨立接點，可選配。
- 二段式(ON/OFF)、無段式(Pulse)。  
二種按壓模式可選擇，適用於各類施工需求。
- 具排線連接器，施工更便捷。
- 多元蓋板選擇，可搭配一般塑膠蓋板或國際牌星光系列蓋板。



乾接點排線

**燈號顯示型緊急押扣開關**

**LK-4500AL** (單輸出), **LK-4500AL-2** (雙輸出)

- (二段式、無段式)
- 使用電壓：DC12V或DC24V(具電源逆接保護)。
  - 消耗電流：10mA(DC12V)Max.
  - 輸出接點：NO/NC接點(1A/125VAC)，一組或兩組獨立接點，可選配。
  - 二段式(ON/OFF)、無段式(Pulse)二種按壓模式可選擇，適用於各類施工需求。
  - LED指示燈：二段式(ON/OFF)，待機時LED亮，按下時LED閃爍。無段式(Pulse)，待機時LED亮，按下時LED閃爍。
  - 具排線連接器，施工更便捷。
  - 多元蓋板選擇，可搭配一般型塑膠蓋板或國際星光系列蓋板。



乾接點排線


**緊急押扣開關**

**LK-4500AT** (單輸出), **LK-4500AT-2** (雙輸出)



(不鏽鋼蓋板)

- 輸出接點：NO/NC(1A/125VAC)一組或二組獨立接點，可選配
- 具面板保護開關(Tamper Switch)，容量1A/125VAC，可選配

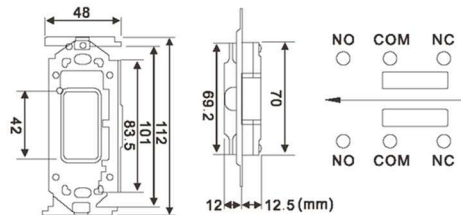

**LK-4600-1** 防滴防誤觸保護盒



**防水型緊急押扣開關**

**LK-4700AN**

(二段式、無段式)



- 適用於潮濕或有水霧的場所，例如三溫暖、SPA、游泳池、溫泉池、浴室、廚房...等。
- 二段式(ON/OFF)、無段式(Pulse)二種按壓模式可選擇，適用於各類施工需求。
- 按鈕面板具有紅色LED指示燈，可方便辨識位置。
- 使用電壓：DC12V/20mA(Max.)
- 輸出接點：NO/NC接點(3A/250VAC，電阻性負載)。
- 防塵防水等級：IP67
- 使用溫濕度：-20°C~+70°C，0~100%RH
- 具不鏽鋼按鈕開關及不鏽鋼面板。
- 輸出導線：耐高溫(200°C)鐵氟龍連接線。

**拉線式緊急押扣開關**

**LK-4800A** 拉線式押扣

- 雙重緊急押扣裝置，可拉/可按，安全可靠。
- LED指示燈顯示，動作時附蜂鳴器。
- 使用電源：DC12V
- 消耗電流：待機10mA，動作中40mA(Max.)
- 輸出接點：NO/NC接點。
- LED顯示：待機時亮紅燈，警報動作為閃爍。
- 警報聲音：間歇性蜂鳴聲(嗶..嗶..)
- 警報解除：再拉一次或再按一次即解除。
- 拉繩長度：55cm

